

تذكیر: يجب الحرص على تنفيذ أعمال الواجهات بأمان لتجنب خطر الموت أو الإصابة الخطيرة

يمكن أن تكون أعمال الواجهات التي يتم تنفيذها باستخدام سقالات شديدة الخطورة، ويجب توخي الحذر في جميع الأوقات لتجنب خطر الوفاة أو الإصابة الخطيرة. منذ عام 2015، كان هناك أربع (4) حالات وفاة و61 إصابة ناجمة عن أعمال الواجهات بسبب عدم تنفيذها بأمان - وكان من الممكن تجنب تلك الحوادث تمامًا.

اتبع الإرشادات الواردة أدناه للمساعدة في ضمان عودتك إلى عائلتك سالمًا بعد نوبتك في العمل:


تعرف على معدتك: تدريب جيدًا قبل أن تضع قدميك على السقالة.

لا تعمل على سقالة أو من خلالها إلا إذا كنت قد تلقيت تدريبًا مناسبًا على سلامة العمل على السقالات. يتطلب العمل على السقالات المدعمة ما لا يقل عن أربع ساعات من التدريب، بينما يتطلب العمل على السقالات المعلقة ما لا يقل عن ستة عشر ساعة من التدريب. يجب تحديث هذا التدريب كل أربع سنوات. [ابحث عن مقدم دورات تدريبية.](#)




تجنب هذا الوضع في مكان العمل: ارتد أدوات الحماية من السقوط.

يجب على صاحب العمل أن يوفر لك أدوات الحماية من السقوط عند العمل على سقالة مدعمة بدون حواجز حماية، أو في أي وقت عندما تعمل على سقالة معلقة قابلة للتعديل. ارتداء الحزام لا يكفي! يجب أن تكون مربوطًا بحبل نجاة محكم للعمل بأمان. يلتزم صاحب العمل بتزويدك بمعدات الحماية الشخصية المناسبة للمهمة التي تقوم بها، ومنها الحزام وطريقة الربط المحكمة. اتصل بالرقم 311 لإخطار إدارة المباني (Department of Buildings, DOB) إذا لم يوفر لك صاحب العمل بيئة عمل آمنة.

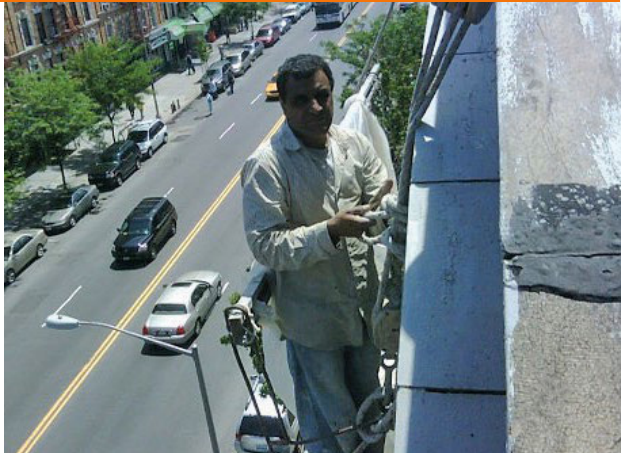

حاجز مفكوك/ تالف: توخ الحذر الشديد عند إزالة أحجار التغطية

لا تقم بإزالة أحجار التغطية أو أي أحجار مستخدمة لتغطية الجدران المستقلة ما لم يوجهك مشرفك.

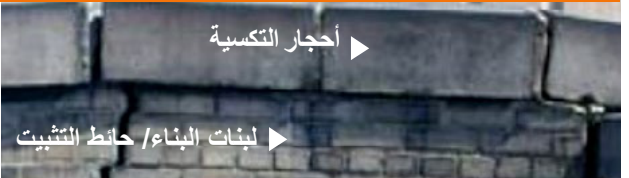

التسلسل الآمن للعمل ينقذ الأرواح.

يجب هدم حوائط المتراس من أعلى إلى أسفل. لا تحاول إزالة الطوب الفردي أو كتل البناء، حيث يوجد خطر من أن تصبح القطع المتبقية غير مستقرة. تأكد من أن الجدران المتلاصقة المتبقية المجاورة للهدم لن تصبح غير مستقرة.

تحقق من عدم وجود أي مادة سائبة.

فُهم بتنبيه مشرفك على الفور إذا لاحظت وجود حاجر أو إفريز أو مدخنة أو أي أعمال طوب أخرى سائبة أو يبدو أنها قد تسقط من المبنى. تأكد من تثبيت دعائم "tiebacks" بشكل صحيح.

فُهم بتأمين العوازل بالطريقة الصحيحة.

تأكد من عدم وضع أي عناصر مثل أكياس الحطام أو مواد البناء على الحائط الحاجز. يجب تأمين العوازل وغيرها من وسائل الحماية المؤقتة من الطقس في نهاية نوبة العمل حتى لا يتم إزاحتها أو فكها عن طريق الخطأ.

الأقواس المعقوفة خطيرة ومحظورة.

لا تعمل على سقالة معلقة بها أقواس معقوفة. راجع نشرة البناء **BB 2019-006** للحصول على معلومات عن الأقواس المعقوفة.

