

## 提醒您：請安全執行外牆作業，避免死亡或重傷發生

在施工架上執行外牆作業具有高危險度，無時無刻都必須採取適當的防護措施，以預防死亡或嚴重傷害。自 2015 年以來，由於未安全執行外牆施工，已造成 4 人死亡及 61 人受傷，但其實這都是可以避免的。


請遵循以下指導，以確保您在任務結束後安全返回家人身邊：

### 了解您的設備：站上施工架之前請先接受培訓。



除非您接受過施工架安全培訓，否則不要站上施工架上或使用施工架工作。在固定式 **在固定式施工架上工作需要至少 4 小時的培訓**，而在懸吊式 **施工架上工作則需要至少 16 小時的培訓**。此類培訓必須每四年更新一次。  
[尋找課程提供者](#)。


### 避免這樣的工作場合：穿戴墜落防護裝備。

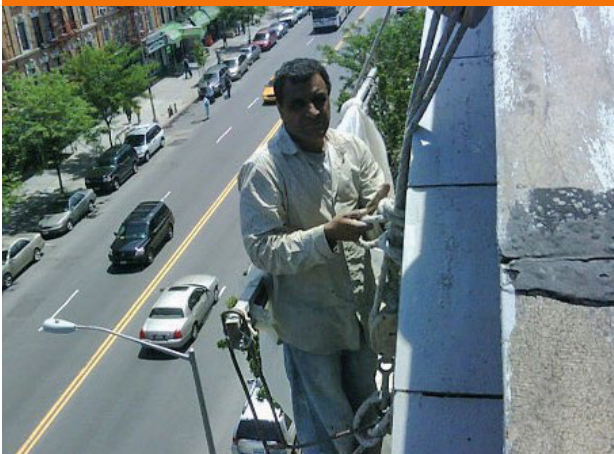

當您在沒有護欄的固定型施工架上工作時，或任何時候在可調節懸吊式施工架上工作時，您的雇主必須為您提供墜落防護裝備。**光有保護帶是不夠的！您必須將保護帶綁到安全救生索上**，才能正常作業。

您的雇主需針對您正在執行的任務發放適當的個人防護裝備，包括保護帶和綁定方法。如果您的雇主沒有為您提供安全的工作環境，請致電 **311** 通知樓宇局 (Department of Buildings, DOB)。

### 鬆動/損壞的護牆：移開蓋頂石時務必特別留意。

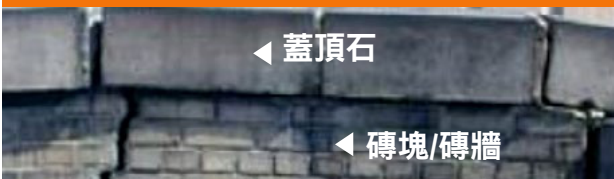

除非得到主管的指示，否則不要移走蓋頂石或任何用來蓋住獨立牆的石頭。

### 安全的工序可以守護您的生命。

護牆應由頂部向下拆除。請勿在單獨磚塊或砌牆塊上作業，因為剩餘的磚牆可能會變得不穩，非常危險。確保鄰近拆卸工程的剩餘護牆不會變得不穩。

### 注意是否有材料過於鬆軟。

如果您發現護牆、簷口、煙囪或其他砌磚鬆動或看起來可能會從建築上掉落，請立即通知您的主管。確保錨固正確錨定。

### 請正確固定防塵網。

確保**不要將廢料袋、建築材料等任何物品靠在護牆上**。防塵網和其他臨時天氣防護用品必須在輪班結束時固定好，以免意外鬆脫。

### 直立型支架非常危險，目前已明文禁用。

請勿在有直立型支架的懸吊式施工架上作業。請參閱 [BB 2019-006](#) 了解更多關於直立型支架的資訊。

